

■特长: 最适用于前后空间小的情况。部分尺寸产品有库存, 缩短了交货期。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②轴承型号) - (③h)


BGMW600ZZ - 30



Type	M材质		S表面处理		A附件扣环
	轴承	固定座	固定座	固定座	
BGMWB					弹簧钢
BGMW	钢	相当于S45C	四氧化三铁保护膜 无电解镀锌		相当于SUS304

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

- ①适用于外径空间不足时, 而需承载必要径向负载的情况。
- ②双轴承短T型的(B×2)尺寸表示轴承固定座扣环槽的起始位置。若包括扣环槽的宽度公差和厚度公差在内, 轴承的推力方向有最大0.3mm左右的间隙, 选型时请注意。
- ③在轴承和扣环之间会产生间隙, 选型时请注意。

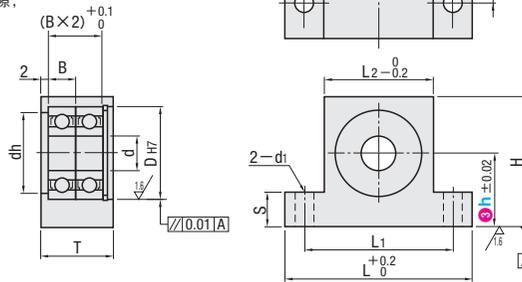

型式		高度	d	H	L1	d1	L	L2	T	S	dh	DH7	B		
①Type	②轴承型号	③h													
BGMWB BGMW	605ZZ	15 20 25	5	h+11	30	4.5	40	20	15	10	10	14	5		
	606ZZ	20 25 30	6	h+13	35	5.5	47	23	18		13	17	6		
	608ZZ	20 25 30	8	h+15	41		53	29	19		18	18	22	7	
	6900ZZ	20 30 40	10								19	19	22	6	
	6000ZZ	20 30 40	10	h+17	46		58	34	23		22	26	8		
	6901ZZ	20 30 40	12	h+16	44		56	32	18		21	24	6		
	6001ZZ	20 30 40	12	h+18	48		60	36	23	24	28	8			
	6902ZZ	30 40 50	15	h+18	54	68	40	24	19	25	28	7			
	6002ZZ	30 40 50	15	h+20					28	32	9				
	6903ZZ	30 40 50	17	h+19					52	64	38	20	27	30	7
	6003ZZ	30 40 50	17	h+22					56	70	43	26	31	35	10
	6904ZZ	40 50 60	20	h+23					59	73	45	24	34	37	9
	6004ZZ	40 50 60	20	h+25					66	82	50	31	36	42	12
	6005ZZ	40 50 60	25	h+28	76	96	56	41	47						
	6006ZZ	40 50 80	30	h+32	84	11	104	64	32	48	55		13		

④轴承的详细规格请参阅P.723~730。米思米不承诺轴承的品牌。

Delivery 交货期 **3** 天发货

次日出货 P.11

上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

⑤超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9




Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②轴承型号) - (③h) - (KKC · KCC · NA)

BGMW6000ZZ - 30 - NA

Alterations	追加倒角C加工	追加倒角C2加工	不装配轴承·扣环
Code	KKC	KCC	NA
Spec.	追加上下两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC 	追加上下端面倒角C2加工。 	不将轴承·扣环装入固定座中, 而以附件形式发货。

Example 使用范例



13 轴承座组件

轴承座组件
圆型

轴承座组件
方型

轴承

滚珠轴承组件

轴承用
小零件

凸缘轴承随动器
滚子轴承随动器