

調整螺丝块

- 沉孔型・沉孔带螺纹型 -

CAD数据文件夹名: 22_Locating_& Guide_Components

■特长: 与H尺寸指定型相比, H尺寸选择型的交货期缩短。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - (③H)

TSB5 - 10

■调整螺丝块
- 沉孔型 - (H尺寸选择)

标准加工品




CAD 2D 3D

制 RoHS 10

Type	M材质	S表面处理
TSB	S45C	四氧化三铁保护膜
TSE		无电解镀镍

Ⓜ如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

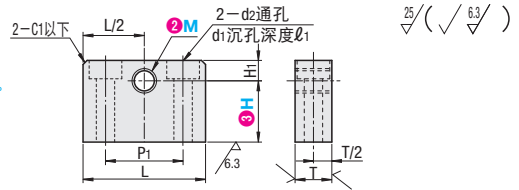

型式		TSB				TSE				H1	T	M×螺距 粗牙螺纹	L	P1	d1	d2	l1		
①Type	②M	③H选择				③H选择													
(粗牙螺纹) TSB TSE	4	5	6	7	8	10	5	6	7	8	10	4	7	4×0.7	21	13	6	3.5	3.5
	5	5	6	7	8	10	5	6	7	8	10	9							
	6	5	6	7	8	10	5	6	7	8	10		6	6×1.0	40	25.2	9.5	5.5	5.5
	8	6	7	8	10	6	7	8	10	8	10	7							
10	8	10																	

Delivery 交货期

3 天发货

上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

Ⓜ超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



22 定位
导向零件

定位
零件

调整螺丝
固定块

工件导向
块

钣金用
定位块

限位用
定位块

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - (③H)

TSBB5 - 20

■调整螺丝块
- 沉孔带螺纹型 - (H尺寸指定型)

标准加工品




CAD 2D 3D

制 RoHS 10

Type	M材质	S表面处理
粗牙螺纹 细牙螺纹	SS400	四氧化三铁保护膜
TSBB TSBSB		无电解镀镍
TSBE TSBE	SUS304	-
TSBS TSBS		

Ⓜ如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

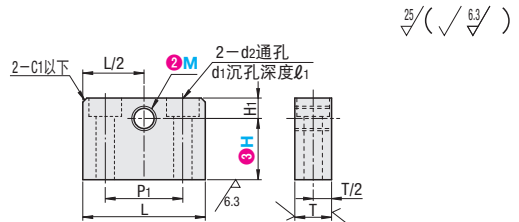

型式		③H 指定单位1mm	H1	T	M×螺距		L	P1	d1	d2	l1
①Type	②M				粗牙螺纹	细牙螺纹					
(粗牙螺纹) TSBB TSBE TSBS	3	3~20	3	7	3×0.5	3×0.35	21	13	6	3.5	3.5
	4	4~20	4		4×0.7	4×0.5					
	5	4~20	5	9	5×0.8	5×0.5					
(细牙螺纹) TSBSB TSBE TSBS	6	5~20	5	9	6×1.0	6×0.75	30	19	8	4.5	4.5
	8	6~20	6		8×1.25	8×0.75					
	10	7~20	7	12	10×1.5	10×1.0	40	25.2	9.5	5.5	5.5
	12	8~20	8		12×1.75	12×1.0					

Delivery 交货期

3 天发货

上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

Ⓜ超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例

