V形槽定位块

－平底型・标准型－

最快当天发货 交期缩短

CAD数据文件夹名：22_Locating_&_Guide_Components

■特长：通过上下部固定件反复定位时，可按更高的定位精度进行组装。

Order 订货范例

型式
CVTA
CVTAB12



标准加工品

CAD 2D 3D

库存 制 RoHS10

Type	M材质	H硬度
CVTA	相当于S45C	42～45HRC
CVTA12C		
CVTA16C		
CVTAS		
CVTACS		
CVTAT		
CVTAST		
CVTAB		
CVTABS		

标准型 CVTA · CVTA12C · CVTA16C · CVTAS · CVTACS

上部 下部 组装尺寸

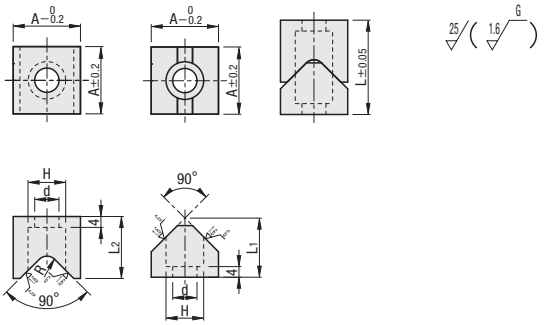

螺纹孔型 CVTAT · CVTAST

上部 下部 组装尺寸

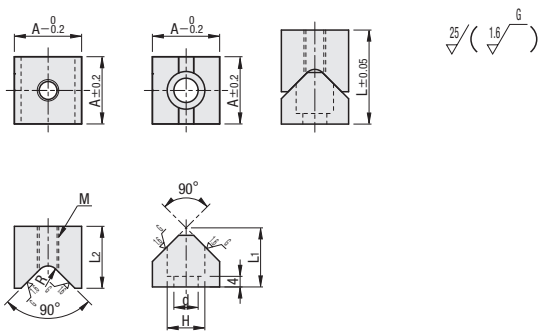

上部板固定型 CVTAB · CVTABS

上部 下部 组装尺寸

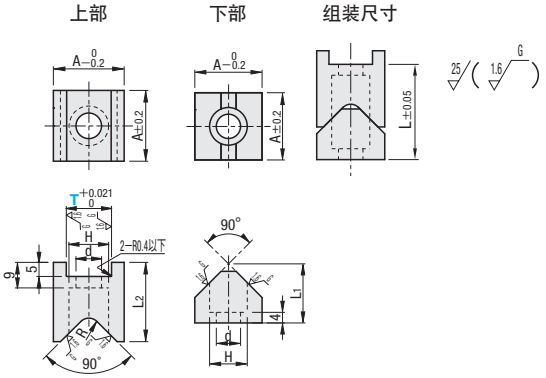

	型式 Type	T	L	L1	L2	A	H	d	R	M (粗牙螺纹)
标准型	CVTA	–	35	22	23	25	14	9	4	–
	CVTA12C		20	12	13	12	8	4.5	2	
	CVTA16C		25	16	16	16	11	7		
	CVTAS				19	25			4	
	CVTACS				17	20			2	
螺纹孔型	CVTAT		35	22	23	25	14	9	4	M8
	CVTAST		25	16	19		11	7		M6
上部板固定型	CVTAB	12	35		20	26	20	9.5	5.5	2	–
		16			22	28	25	14	9	4
		19								
	CVTABS	12	25		14	22	20	9.5	5.5	2
		16			16	24	25	11	7	4
		19								

Delivery 交货期

■■色 型式 库存品 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■■色 型式 5 天发货 上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▶▶▶ 从产品名称开始检索型号 https://www.misumi.com.cn 米思米 检索